


*Systèmes de micro-
fixation*

*Solutions de serrage
pour les très petites
pièces*

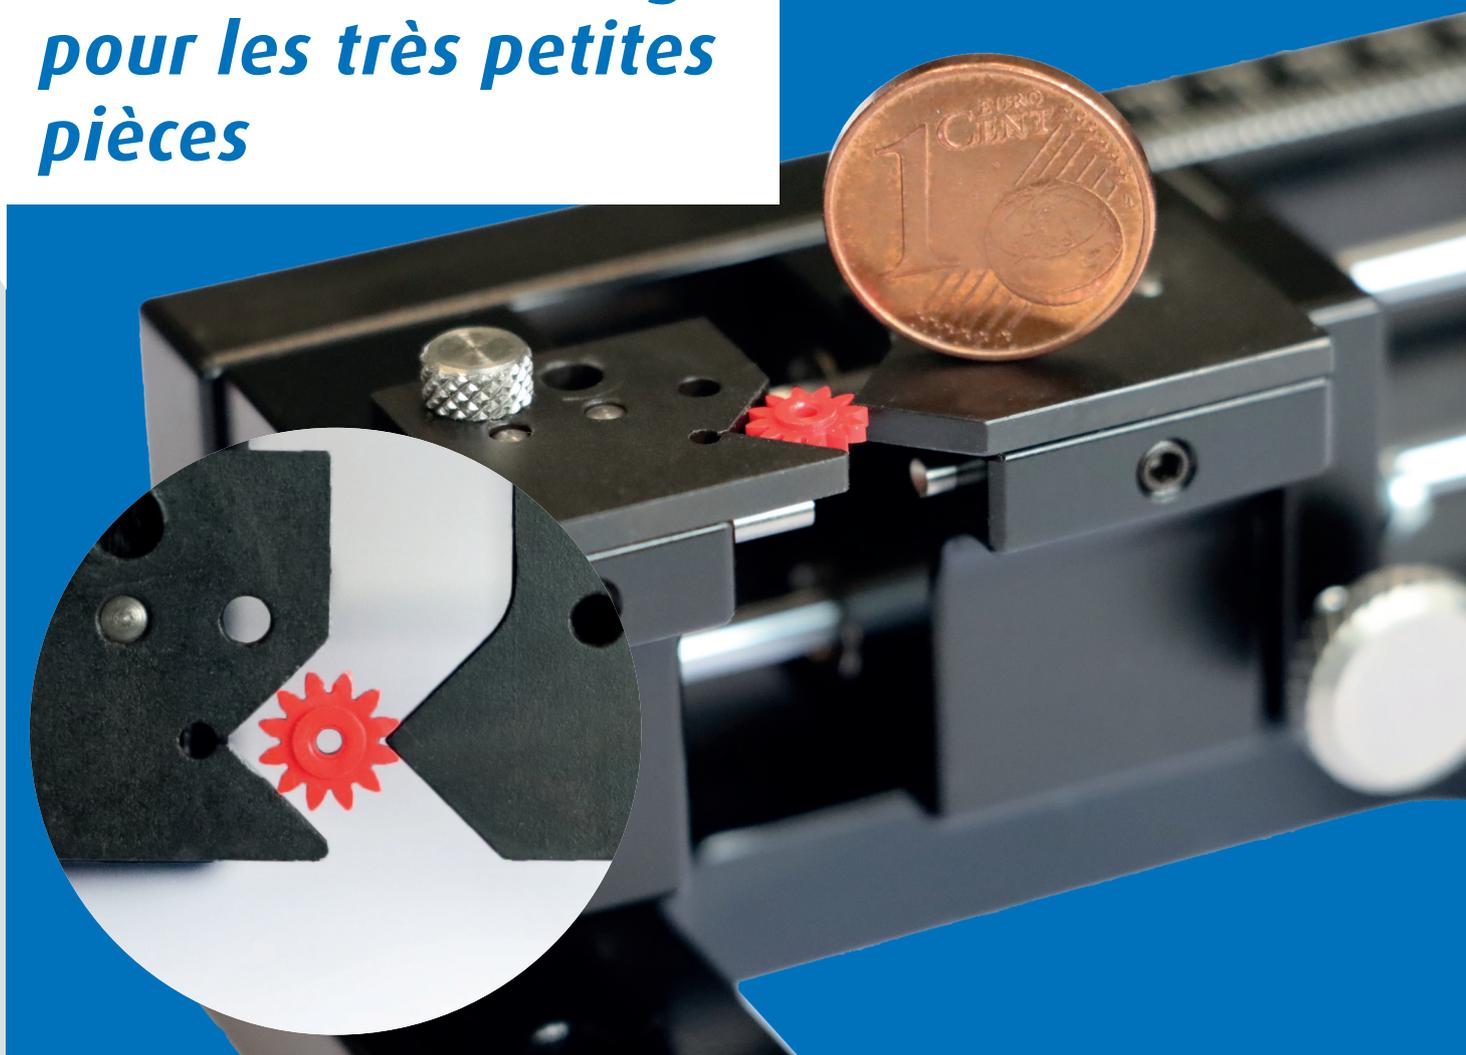


dk
FIXIERSYSTEME

MICROFIX

Les petits et très petits composants nécessitent une fixation particulièrement sûre sur la machine de mesure afin de permettre des mesures fiables et efficaces. dk a donc repensé et amélioré le système éprouvé MICROFIX, développé en collaboration avec l'institut Fraunhofer :


Fonction contre-pointe

- » Avec pointes creuses fendues pour une mesure précise de la longueur en lumière transmise ; contre-pointes 60° disponibles en option (art. n° 398060)
- » De \varnothing 0,3 mm à \varnothing 1,7 mm ; largeur de serrage env. 27 mm

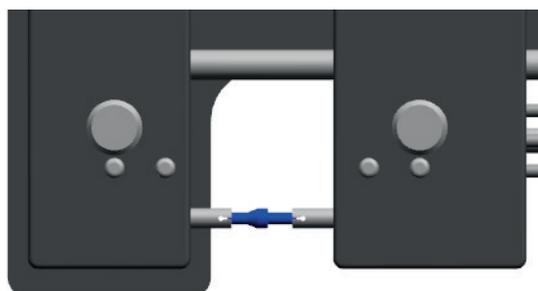



Serrage prismatique

- » Mors de serrage pouvant être montés de manière variable pour un maintien avec mâchoire pointue ou lisse
- » De \varnothing 0,3 mm à \varnothing 11 mm env.

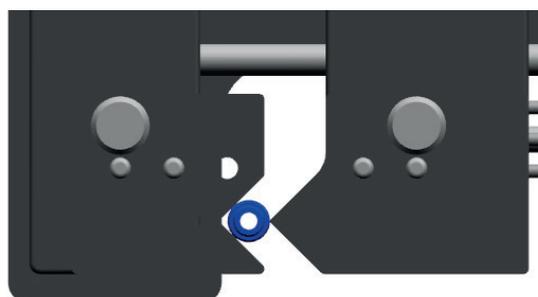

Étau de serrage

- » Mâchoires lisses pouvant être montées de manière variable pour une fixation avec ou sans appui
- » Pour plage de serrage jusqu'à 29 mm

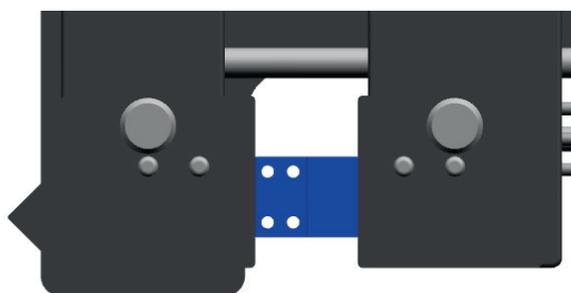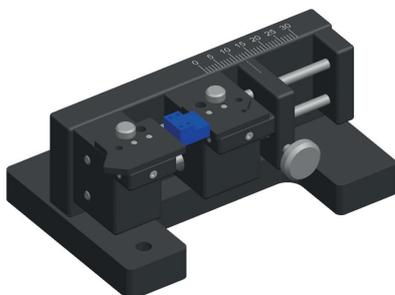

La nouvelle unité de fixation variable 398054 dispose désormais de la fonction contre-pointe, d'un porte-outils et d'un étau de serrage à mâchoires lisses. Des mâchoires spécifiques à certaines pièces peuvent toujours être réalisées sur demande. La force de serrage peut être réglée de manière très précise et répétitive grâce à des micro-ressorts. Paire de contre-pointes 60° disponible en option (accessoire 398060) et remplaçable par des pointes creuses.